



## Branchement boîtier télécommande CDL5 sur ancien faisceau

Aix-les-Bains, 30/11/2016


INFORMATION SAV N°16-29

Mesdames, Messieurs,

Suite à de nombreuses demandes concernant l'installation d'un boîtier de condamnation centralisé de type CDL5 sur les modèles de véhicules possédant une version antérieure (CDL4 ou CDL3), voici la procédure à suivre :


### 1) Préparation connectique faisceau :

A l'aide d'une pince ou d'un cutter supprimer le détrompeur côté droit :

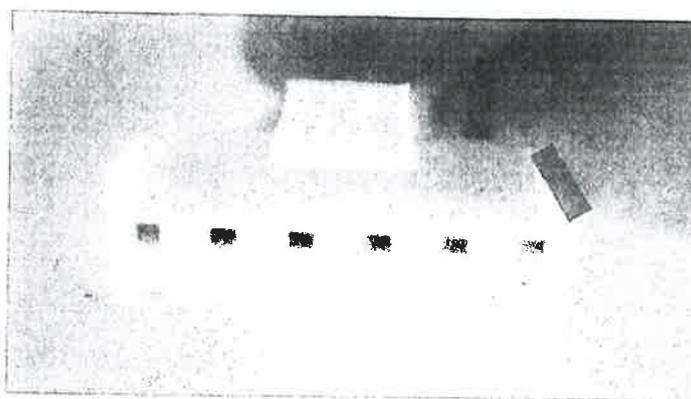

### 2) Mise en place du connecteur :

Lors du branchement, prêter attention à installer le connecteur sur le côté droit du boîtier CDL5 : (voir photo ci-dessous)

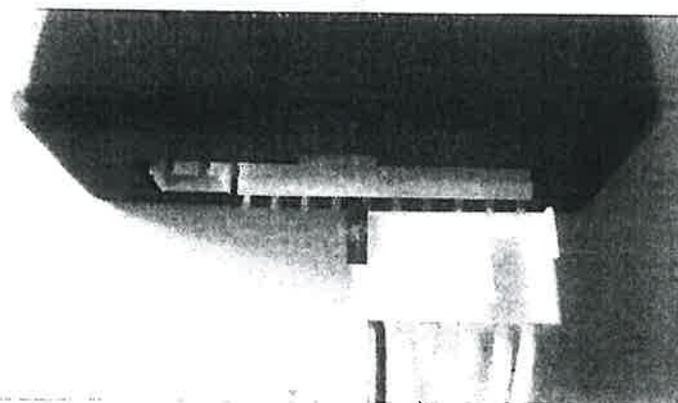

Nous vous remercions de votre collaboration et nous vous demandons de faire circuler cette information auprès du personnel concerné de votre entreprise.

Nous vous prions d'agréer, Mesdames, Messieurs, l'expression de nos salutations les plus sincères.

**Le service Après-vente**

TEL 15 dr

TEL 17

200 882



**AIXAM**

<b>Info SAV</b>	<b>AIX, 13 Mai 2014</b>	<b>Info N° 14-12 Programmation clef télécommande</b>
-----------------	-------------------------	--

Madame, Monsieur,

Nous vous informons de la nouvelle procédure de programmation des clefs de télécommande.

Veillez suivre la procédure ci-dessous pour entrer dans le mode programmation :

A – Insérer la clef dans le Neiman

B – Tourner 5 fois la clef de « OFF » (arrêt) à « ON » (contact). Chaque passage de « OFF » à « ON » doit se faire en moins de 3 secondes. Au dernier tour de clef (le 5<sup>ème</sup>), rester en position « ON » durant 3 secondes.

C – Les clignotants vont s'allumer en position fixe durant 2 secondes.

Vous êtes désormais en mode programmation :

D – Appuyer sur le bouton fermeture de la première télécommande => Les clignotants vont s'allumer 2 fois

E – Appuyer sur le bouton fermeture de la seconde télécommande => Les clignotants vont s'allumer 2 fois.

Les 2 télécommandes sont désormais programmées pour le véhicule.

Nous vous remercions de votre collaboration et nous vous demandons de **faire circuler cette information auprès du personnel concerné** de votre entreprise.

Nous vous prions d'agréer, Mesdames, Messieurs, l'expression de nos salutations les plus sincères.

**Le Service Après-vente**

20882



# Programmation de la télécommande de déverrouillage des portes

Aix-les-Bains, 27/04/2017

INFORMATION SAV N°17-08

Mesdames, Messieurs,

TEL 15 et TEL 17

Nous constatons que de nombreuses télécommandes qui nous sont retournées en garantie fonctionnent dès lors qu'une re-programmation a été effectuée correctement.

Les problématiques suivantes peuvent se présenter à vous :

- Situation 1 : vous fermez le véhicule avec la télécommande puis vous l'ouvrez en utilisant la clé, les clignotants s'activent durant quelques minutes : cela signifie que la fonction système d'alarme (non utilisée sur notre véhicule) a été activée.
  - Pour la désactiver, tourner 11 fois la clé de contact de la position OFF à la position ON, chaque tour de clé devant être donné dans un délai maximum de 3 secondes. Après 11 tours laisser la clé en position ON pendant trois secondes, les clignotants clignotent une fois pour vous indiquer que l'opération de désactivation a réussi.
  
- Situation 2 : les portières se verrouillent automatiquement lors de la mise du contact et/ou les portières se déverrouillent toutes seules quelque temps après avoir été verrouillées à l'aide de la télécommande: cela signifie que la fonction anti car-jacking (non utilisée sur notre véhicule) a été activée. Il faut la désactiver pour des raisons de sécurité.
  - Pour la désactiver, tourner 9 fois la clé de contact de la position OFF à la position ON, chaque tour de clé devant être donné dans un délai maximum de 3 secondes. Après 9 tours laisser la clé en position ON pendant trois secondes, les clignotants clignotent une fois pour vous indiquer que l'opération de désactivation a réussi.

**La reprogrammation doit impérativement être effectuée avec les portes déverrouillées.** Cela est impératif sinon le boîtier n'entre pas en mode reprogrammation et cette dernière est impossible à réaliser.

Pour plus d'informations nous vous invitons à consulter l'Aixam infos n°15-05.

Nous vous remercions de votre collaboration et nous vous demandons de **faire circuler cette information auprès du personnel concerné** de votre entreprise.

Nous vous prions d'agréer, Mesdames, Messieurs, l'expression de nos salutations les plus sincères.

**Le Service Après-vente**