

Auswahl des Modells

Dieser Vorgang muss nach der Auslieferung durchgeführt werden, bzw. jedes mal wenn das Armaturenbrett vom Stromkreis getrennt wird.

- Schließen Sie die Batterie an.
- Das Armaturenbrett zeigt nun abwechselnd die beiden Modelle an. (Siehe Abb. 1)
- Drehen Sie den Zündschlüssel auf die Position „ein“.
- Wenn das Display das richtige Modell anzeigt, drücken und halten Sie die „MODE“ Taste, bis das Armaturenbrett funktioniert.
- Drehen Sie den Zündschlüssel auf die Position „aus“.

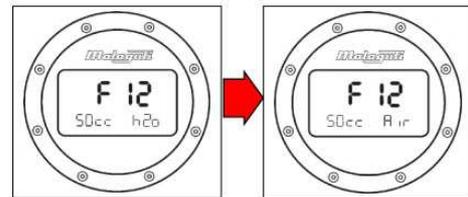


Abb. 1

Falls sie bei Ihrem Modell nicht die richtige Auswahl getroffen haben, können Sie diese noch im Nachhinein ändern, befolgen Sie hierfür folgende Schritte:

- Drehen Sie den Zündschlüssel auf die Position „ein“.
- Entfernen Sie die Hauptsicherung 10A (befindet sich im Batteriefach).
- Warten Sie ca. 4-5 Minuten, bis das Display nichts mehr anzeigt.
- Drehen Sie den Zündschlüssel auf die Position „aus“.
- Setzen Sie die Sicherung 10A wieder ein.
- Nun können Sie die Modellauswahl erneut vornehmen.

Auswahl der Geschwindigkeitseinheit

Zur Durchführung dieses Verfahrens ist es erforderlich, dass das Fahrzeug steht und der Motor ausgeschaltet ist.

- Drehen Sie den Zündschlüssel auf die Position „ein“.
- Drücken Sie wiederholt die „MODE“ Taste und blättern sie durch die Funktionen, bis die Außentemperatur angezeigt wird. (Siehe Abb. 2)
- Drücken und halten Sie die „MODE“ Taste für 3-4 Sekunden.
- Das Display zeigt nun die eingestellte Maßeinheit (km/h oder Mph).




Abb. 2

- Um die Einheit zu ändern, drücken Sie **kurz** auf die „MODE“ Taste. (Siehe Abb. 3)
- Wenn die gewünschte Einheit angezeigt wird, drücken und halten sie die „MODE“ Taste für 3-4 Sekunden, um Ihre Auswahl zu bestätigen.
- Drehen Sie den Zündschlüssel auf die Position „aus“.




Abb. 3

Die Auswahl des falschen Modells bzw. der falschen Geschwindigkeit führt zur Fehlfunktion des Armaturenbrettes.