


## Drehzahlbegrenzer

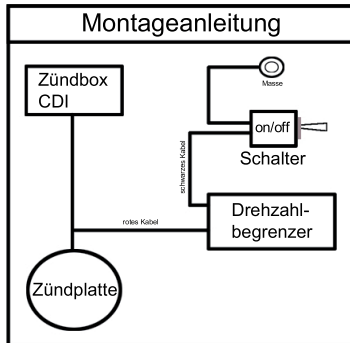

### Montagehinweise

1. Das rote Kabel des Reglers mit dem entsprechenden Kabel des CDI-Gehäuses des Fahrzeugs verbinden.
2. Die Rundhülse am schwarzen Kabel mit der Masse des Rahmens oder des Motors verbinden.
3. Den Schalter am Fahrzeug montieren.

### Einstellungshinweise

1. Den weißen Drehregler auf 0 stellen (15 Einstellungsmöglichkeiten, von 0 bis F).
2. Den Schalter betätigen, um den Regler einzuschalten.
3. Den weißen Drehregler drehen, bis die gewünschte Fahrgeschwindigkeit erreicht ist.
4. Danach die Einstellung mittels des blauen Drehreglers verfeinern.

HONDA-PEUGEOT-SAN YANG-KYMCO: blaues Kabel

PIAGGIO: rotes Kabel

YAMAHA-APRILIA-MBK-MALAGUTI-SMT-MINARELLI: rot/weißes Kabel